

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI DEKORACYJNYCH PRZEZNACZENIE

UWAGA! Wyrób nie nadaje się do użytkowania na zewnątrz!

1. Producent zaleca montaż i użytkowanie Produktu w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych, po ukończeniu wszelkich mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku. Wilgotność pomieszczeń nie powinna przekraczać 60%. Producent wyłącza odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu w przypadku przechowywania, instalacji lub użytkowania go niezgodnie z powyższymi zaleceniami.
2. Lamela pojedyncza, zestaw lamel SK i panel lamelowy 3L mają wymiary zewnętrzne podane na załączonych rysunkach.

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

1. Do prac montażowych potrzebne są: ołówek, poziomicą, miarka, piła do drewna, papier ścierny 200, wkrętak lub kombinerki, klej montażowy.
2. Ściana, na której mają być mocowane lamele, powinna być pionowa, płaska, o spójnej, gładkiej powierzchni.
3. Należy rozpakować i sprawdzić zgodność produktu z zamówieniem i kompletność zestawu. Sprawdzić jakość wykonania (obróbka, stan okleiny/powłoki, kolorystykę zestawu), dokładność wykonania elementów (wymiaru, prostoliniowość krawędzi). Odstąpić od montażu produktu wadliwego.
4. Producent zaleca korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
5. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
6. W skład zestawu lamel wchodzi: lamela pojedyncza, panel lamelowy 3L, zestaw lamel SK (lamela startowa + lamela kończąca).
7. Wymiary pojedynczej lameli (szer x wys): 28x34mm. W panelu lamelowym 3L odstęp pomiędzy pojedynczymi lamelami to 28mm, a całkowita szerokość modułu to 176mm. Tolerancja tych wymiarów to $\pm 1,0$ mm.
8. Długość nominalna wszystkich lamel to $2750 \pm 1,5$ mm.

MONTAŻ ZESTAWU PANELI

1. Ustalić miejsce startowe mocowania zestawu paneli lamelowych i kierunek klejenia (w prawo/w lewo)
2. Przyciąć panele piłą do drewna na pożądaną długość.

UWAGA! Zaleca się cięcie paneli parami, po złożeniu ich ze sobą w układzie lustrzanym lamelami do siebie. Krawędzie cięcia przeszlifować delikatnie papierem ściernym.

3. Przy użyciu miarki, poziomicy i ołówka wyznaczyć miejsce startowe montażu, ustalić pion lameli startowej.
4. Rozpakować zestaw lamel SK. Do celów transportowych lamela startowa jest złączona 3 zszywkami z lamelą kończąca.

UWAGA!!! Przystępując do montażu lameli startowej należy wkrętakiem lub obcęgami usunąć ostrożnie 3 zszywki łączące lamelę końcową z podkładem mocującym lameli startowej. Lamela końcowa to ta, na której widnieje nazwa LAMELA KOŃCOWA i przymocowana jest do podkładu mocującego 3 zszywkami! Próba rozdzielenia lamel bez usunięcia zszywek grozi ich uszkodzeniem!

5. Nanieść klej montażowy na zewnętrzną stronę podkładu mocującego lameli startowej. Ustawić lamelę startową tak, by przy klejeniu w prawo podkład lameli był z prawej strony.
6. Przykleić lamelę startową do ściany w zaznaczonym miejscu. Sprawdzić poziomą pionowość przymocowanej lameli. Dokonać ewentualnych korekt.

UWAGA! Poprawne, pionowe przyklejenie lameli startowej to warunek poprawnego zamocowania całego zestawu.

7. Nanieść klej montażowy na zewnętrzną stronę podkładu mocującego panelu lamelowego 3L. Upewnić się, że wolna krawędź panela jest z prawej strony.
8. Przykleić panel lamelowy do ściany, dosuwając go do przyklejonej już lameli startowej tak, by wolna krawędź panelu mocującego schowała się pod brzegową lamelą panela. Sprawdzić poziomą pionowość. Dokonać ewentualnych korekt.
9. Powtarzając czynności opisane w PKT.7-8 zamontować zaplanowaną ilość paneli lamelowych 3L.
10. Nanieść klej montażowy na zewnętrzną stronę lameli końcowej.
11. Przykleić lamelę końcową do ściany, dosuwając ją do przyklejonego panelu mocującego panelu lamelowego 3L tak, by wolna krawędź płyty schowała się pod lamelą końcową. Sprawdzić poziomą pionowość. Dokonać ewentualnych korekt.

MONTAŻ ZESTAWU LAMEL POJEDYNCZYCH

1. Ustalić miejsce startowe mocowania lamel i kierunek klejenia (w prawo/w lewo)


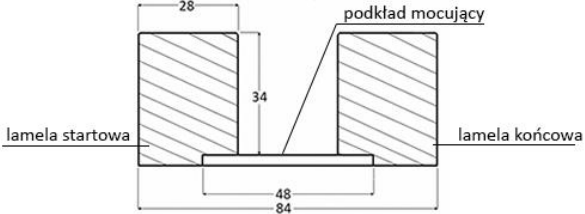
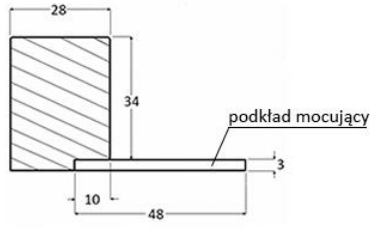

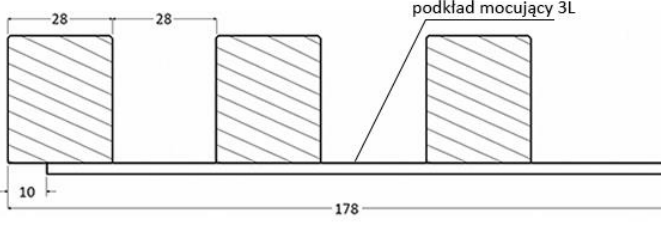
UWAGA! Zaleca się cięcie paneli min. parami, po złożeniu ich ze sobą. Krawędzie cięcia przeszlifować delikatnie papierem ściernym.

2. Przy użyciu miarki, poziomicy i ołówka wyznaczyć miejsce startowe montażu, ustalić i zaznaczyć pion pierwszej lameli.
3. Nanieść klej montażowy na zewnętrzną, nieoklejoną stronę pierwszej lameli pojedynczej. Przykleić pierwszą lamelę do ściany w zaznaczonym miejscu. Sprawdzić poziomą pionowość przymocowanej lameli. Dokonać ewentualnych korekt.

UWAGA! Poprawne, pionowe przyklejenie pierwszej lameli to warunek poprawnego zamocowania całego zestawu.

4. Nanieść klej montażowy na zewnętrzną, nieoklejoną część kolejnej lameli pojedynczej.
5. Dostawić do przyklejonej lameli element dystansowy. Elementem dystansowym może być inna lamela pojedyncza. Przykleić lamelę do ściany, dosuwając ją do elementu dystansowego. Sprawdzić poziomą pionowość. Dokonać ewentualnych korekt. Usunąć element dystansowy.
6. Powtarzając czynności opisane w PKT.4-5 zamontować zaplanowaną ilość pojedynczych lameli.

ELEMENTY DEKORACYJNEGO SYSTEMU PANELI LAMELOWYCH - PRZEKROJE

Lamela pojedyncza	
Zestaw lamel SK	
Lamela startowa	
Lamela końcowa	
Panel lamelowy 3L	

KARTA GWARANCYJNA - WARUNKI GWARANCJI

1.WINDOOR sp. z o.o., zwany dalej Gwarantem oświadcza, że w okresie i na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej Nabywca posiada prawo nieodpłatnego usunięcia wad uznanych w ramach procedury reklamacyjnej. 2.Przedmiotem gwarancji są lamele pojedyncze, zestawy lamel lub panele lamelowe produkowane przez Gwaranta i sprzedawane pojedynczo lub w zestawie. 3.Zakres ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4.Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty udokumentowanego zakupu. 5.Gwarancja obejmuje: a) wady fizyczne produktu, tkwiące w samym produkcie, ukryte i niewidoczne podczas zakupu a ujawnione w okresie gwarancji b) wady jawne, w szczególności: ilościowe, wymiarowe i funkcjonalne, zgłoszone przy odbiorze (lecz nie później niż 14 dni od daty zakupu) pod warunkiem, że nie przystąpiono do czynności montażowych. Zainstalowanie lamel oraz zmianę parametrów konstrukcyjnych (w tym skrócenie) traktuje się jako rozpoczęcie montażu. Za wadę jawną uznaje się usterkę, która łącznie spełnia następujące kryteria: • jest widoczna z odległości nie mniejszej niż 1,5 m • oceniana jest okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym. 6.Podmiotem uprawnionym do przyjęcia reklamacji jest Sprzedawca. Zgłoszenia reklamacyjne produktów zakupionych bezpośrednio u Gwaranta kierować na adres: [WINDOOR sp. z o.o., ul. Zofii Holszańskiej 5, 26-600 Radom, reklamacje@windoor.pl, tel. 505463921](mailto:reklamacje@windoor.pl). 7.Do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie Sprzedawcy należyście wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. 8.Reklamacje rozpatruje się w ciągu 14 (czternastu) dni od daty pisemnego przyjęcia zgłoszenia. Termin rozpatrzenia automatycznie i bez zawiadomienia ulega wydłużeniu z powodu opóźnień lub uchybień Nabywcy w udokumentowaniu wad Produktu. 9.Gwarant przed wydaniem decyzji zastrzega sobie prawo do oględzin, zakończonych sporządzeniem protokołu. 10.Maksymalny koszt usunięcia wady Produktu ogranicza się do wartości jego zakupu. Zwrot do punktu zakupu Produktu, który został uznany przez Gwaranta jako wadliwy, spoczywa na Nabywcy. 11.Usunięcie wady odbywa się w okresie 60 dni od pisemnego uznania zasadności reklamacji. Termin usunięcia wady może ulec wydłużeniu ze względu na uchybienia Nabywcy, okresowe przerwy produkcyjne, przerwy świąteczne lub zakłócenia niezależne od Gwaranta. O przyczynach opóźnienia Nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po ich wystąpieniu. 12.Gwarancja nie obejmuje: a)uszkodzeń mechanicznych niezależnych od Producenta, b)deformacji (odkształcenie, wypaczenie) wynikających z nieprzestrzegania wytycznych Producenta dotyczących przeznaczenia Produktu, sposobu jego montażu i zasad użytkowania i konserwacji c) różnic w odcieniach okleiny drewnopodobnej wynikających z odwzorowania naturalnych struktur drewna lub technologii produkcji, d)punktowych przebarwień wynikających z technologii produkcji. 13.Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne za wady powstałe niezależnie od Gwaranta, a w szczególności za: a)uszkodzenia powłoki lakierniczej lub okleiny powstałe w trakcie usuwania zabrudzeń, taśm samoprzylepnych i innych materiałów zastosowanych przez Nabywcę, b)wprowadzenie zmian konstrukcyjnych niedozwolonych przez Gwaranta. c)odklejanie okleiny wynikające z niewłaściwych warunków eksploatacji, d)nieostrożność, niedbałość lub niewiedzę Nabywcy oraz osób działających w jego imieniu, e)skutki wadliwego montażu, f)inne wynikające z zastosowania i użytkowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem. 14.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawieszka uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 15.Gwarant wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do podmiotów nabywających PRODUKT w celach związanych z działalnością gospodarczą - art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. 16.Warunki gwarancji stanowią integralną część umowy sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych jej zapisami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

1.Zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką. Nadmierna ilość wody może spowodować nieodwracalne uszkodzenie okleiny lub lamel drewnopodobnych. 2.Gwarant nie odpowiada za uboczne skutki stosowania środków czyszczących. Przed ich użyciem zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni, w miejscu mało widocznym, nanosząc małą ilość środka na szmatkę. 3.Chronić Produkt przed wilgocią i zamoczeniem. 4. Kategorycznie zabrania się: a)przewożenia, przenoszenia i składowania w pozycji grożącej uszkodzeniem lica lameli. Zalecana jest odpowiednio zabezpieczona pozycja pozioma na fabrycznej palecie (jak fabryczne opakowanie transportowe). Nie dopuszcza się składowania lamel w pozycji pionowej, co może spowodować trwałe ich wygięcie. b)czyszczenia i konserwacji stosując preparaty chemiczne zawierające substancje żrące, materiały ściernie oraz substancje powodujące odbarwienia i uszkodzenia c)dozowania środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię oklejoną lub lakierowaną d) zawieszania przedmiotów ciężkich, mokrych, itp. 5.Podczas montażu, użytkowania oraz konserwacji należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy, a w czasie montażu korzystać ze sprawnych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Data zakupu	Nazwa Towaru	Ilość	Podpis i pieczęć dystrybutora

PANEL LAMELOWY 3L

37x178x2750mm

