

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI LAMELOWYCH OKLEINOWANYCH

PRZEZNACZENIE

1. UWAGA!!! Produkt nie nadaje się do użytkowania na zewnątrz!!!

Producent zaleca montaż i użytkowanie Produktu w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych, po ukończeniu wszelkich mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku. Wilgotność pomieszczeń nie powinna przekraczać 60%. Producent wyłącza odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu w przypadku przechowywania, instalacji lub użytkowania go niezgodnie z powyższymi zaleceniami.

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU


1. Do prac montażowych potrzebne są: ołówek, poziomica, miarka, piła do drewna, wkrętak lub kombinerki, klej montażowy.
2. Sprawdzić stan ściany, na której mają być mocowane lamele. Ściana powinna być pionowa, płaska, o spójstej, gładkiej powierzchni.
3. Należy rozpakować i sprawdzić zgodność produktu z zamówieniem i kompletność zestawu. Sprawdzić jakość wykonania (obróbka, stan okleiny/powłoki, kolorystykę zestawu), dokładność wykonania elementów (wymiar, prostoliniowość krawędzi). Odstąpić od montażu produktu wadliwego.
4. Producent zaleca korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
5. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
6. Długość nominalna wszystkich lamel to 2750±5mm.

MONTAŻ ZESTAWU PANELI

1. Należy zaplanować ilość paneli do zamontowania na ścianie oraz na tej podstawie ustalić miejsce startowe mocowania zestawu paneli lamelowych oraz kierunek klejenia (w prawo / w lewo).
2. Przyciąć panel piłą do drewna na pożądaną długość.
3. Przy użyciu miarki, poziomicy i ołówka wyznaczyć miejsce startowe montażu, ustalić pion pierwszej lameli.
4. Nanieść klej montażowy na zewnętrzną stronę płyty mocującej pierwszej lameli. Ustawić lamelę tak, by przy klejeniu w prawo wystająca płyta bazowa lameli (wolna krawędź) była z prawej strony (dla klejenia w lewo analogicznie z lewej strony).
5. Przykleić pierwszą lamelę do ściany w zaznaczonym miejscu. Sprawdzić poziomą pionowość przymocowanej lameli. Dokonać ewentualnych korekt.

UWAGA! Poprawne, pionowe przyklejenie pierwszej lameli startowej to warunek poprawnego zamocowania całego zestawu lamel.

6. Nanieść klej montażowy na zewnętrzną stronę płyty mocującej kolejnego panelu lamelowego. Upewnić się, że wolna krawędź panela jest z prawej strony.
7. Przykleić panel lamelowy do ściany, dosuwając go do przyklejonej już lameli tak, by brzegowa lamela panela pokryła wolną krawędź panela poprzedzającego. Sprawdzić poziomą pionowość. Dokonać ewentualnych korekt.
8. Powtarzając czynności opisane w PKT.6-7 zamontować zaplanowaną ilość paneli lamelowych.
9. Jeśli kierunek klejenia jest w lewo, należy analogicznie montować pierwszy panel, tak aby wolna krawędź panela była z lewej strony.

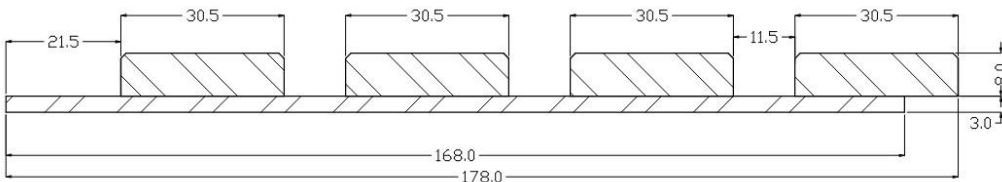

KARTA GWARANCYJNA - WARUNKI GWARANCJI

1. WINDOOR Paweł Redestowicz, zwany dalej Gwarantem oświadcza, że w okresie i na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej Nabywca posiada prawo nieodpłatnego usunięcia wad uznanych w ramach procedury reklamacyjnej. 2. Przedmiotem gwarancji są zestawy lamel lub moduły lamelowe produkowane przez Gwaranta i sprzedawane pojedynczo lub w zestawie. 3. Produkt spełnia wymagania techniczne obowiązujące w Polsce. 4. Produkt nie jest wyrobem budowlanym, tylko elementem dekoracyjnym. 5. Zakres ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty udokumentowanego zakupu. 7. Gwarancja obejmuje: a) wady fizyczne produktu, tkwiące w samym produkcie, ukryte i niewidoczne podczas zakupu a ujawnione w okresie gwarancji b) wady jawne, w szczególności: ilościowe, wymiarowe i funkcjonalne, zgłoszone przy odbiorze (lecz nie później niż 14 dni od daty zakupu) pod warunkiem, że nie przystąpiono do czynności montażowych. Zainstalowanie lamel oraz zmianę parametrów konstrukcyjnych (w tym skrócenie) traktuje się jako rozpoczęcie montażu. Za wadę jawną uznaje się usterkę, która łącznie spełnia następujące kryteria: • jest widoczna z odległości nie mniejszej niż 1,5 m • oceniana jest okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym. 8. Podmiotem uprawnionym do przyjęcia reklamacji jest Sprzedawca. Zgłoszenia reklamacyjne produktów zakupionych bezpośrednio u Gwaranta kierować na adres: [WINDOOR Paweł Redestowicz, ul. Zofii Holszańskiej 5, 26-600 Radom, reklamacje@windoor.pl, tel. 505463921](mailto:reklamacje@windoor.pl). 9. Do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie Sprzedawcy należyście wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. 10. Reklamacje rozpatruje się w ciągu 14 (czternastu) dni od daty pisemnego przyjęcia zgłoszenia. Termin rozpatrzenia automatycznie i bez zawiadomienia ulega wydłużeniu z powodu opóźnień lub uchybień Nabywcy w udokumentowaniu wad Produktu. 11. Gwarant przed wydaniem decyzji zastrzega sobie prawo do oględzin, zakończonych sporządzeniem protokołu. 12. Maksymalny koszt usunięcia wady Produktu ogranicza się do wartości jego zakupu. Zwrot do punktu zakupu Produktu, który został uznany przez Gwaranta jako wadliwy, spoczywa na Nabywcy. 13. Usunięcie wady odbywa się w okresie 60 dni od pisemnego uznania zasadności reklamacji. Termin usunięcia wady może ulec wydłużeniu ze względu na uchybienia Nabywcy, okresowe przerwy produkcyjne, przerwy świąteczne lub zakłócenia niezależne od Gwaranta. O przyczynach opóźnienia Nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po ich wystąpieniu. 14. Gwarancja nie obejmuje: a) uszkodzeń mechanicznych niezależnych od Producenta, b) deformacji (odkształcenie, wypaczenie) wynikających z nieprzestrzegania wytycznych Producenta dotyczących przeznaczenia Produktu, sposobu jego montażu i zasad użytkowania i konserwacji c) różnic w odcieniach okleiny drewnopodobnej wynikających z odwzorowania naturalnych struktur drewna lub technologii produkcji, d) punktowych przebarwień wynikających z technologii produkcji. 15. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne za wady powstałe niezależnie od Gwaranta, a w szczególności za: a) uszkodzenia powłoki lakierniczej lub okleiny powstałe w trakcie usuwania zabrudzeń, taśm samoprzylepnych i innych materiałów zastosowanych przez Nabywcę, b) wprowadzenie zmian konstrukcyjnych niedozwolonych przez Gwaranta, c) odklejanie okleiny wynikające z niewłaściwych warunków eksploatacji, d) nieostrość, niedbałość lub niewiedzę Nabywcy oraz osób działających w jego imieniu, e) skutki wadliwego montażu, f) inne wynikające z zastosowania i użytkowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem. 16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 17. Gwarant wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do podmiotów nabywających PRODUKT w celach związanych z działalnością gospodarczą - art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. 18. Warunki gwarancji stanowią integralną część umowy sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych jej zapisami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

1. Zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką. Nadmierna ilość wody może spowodować nieodwracalne uszkodzenie okleiny lub lamel drewnopodobnych. 2. Gwarant nie odpowiada za uboczne skutki stosowania środków czyszczących. Przed ich użyciem zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni, w miejscu mało widocznym, nanosząc małą ilość środka na szmatkę. 3. Chronić Produkt przed wilgocią i zamoczeniem. 4. Kategorycznie zabrania się: a) przewożenia, przenoszenia i składowania w pozycji grożącej uszkodzeniem lica lameli. Zalecana jest odpowiednio zabezpieczona pozycja pozioma na fabrycznej palecie (jak fabryczne opakowanie transportowe). Nie dopuszcza się składowania lamel w pozycji pionowej, co może spowodować trwałe ich wygięcie. b) czyszczenia i konserwacji stosując preparaty chemiczne zawierające substancje żrące, materiały ściernie oraz substancje powodujące odbarwienia i uszkodzenia c) dozowania środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię oklejoną lub lakierowaną d) zawieszania przedmiotów ciężkich, mokrych, itp. 5. Podczas montażu, użytkowania oraz konserwacji należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy, a w czasie montażu korzystać ze sprawnych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Data zakupu	Nazwa Towaru	Ilość	Podpis i pieczęć dystrybutora